


mikomax
smart office

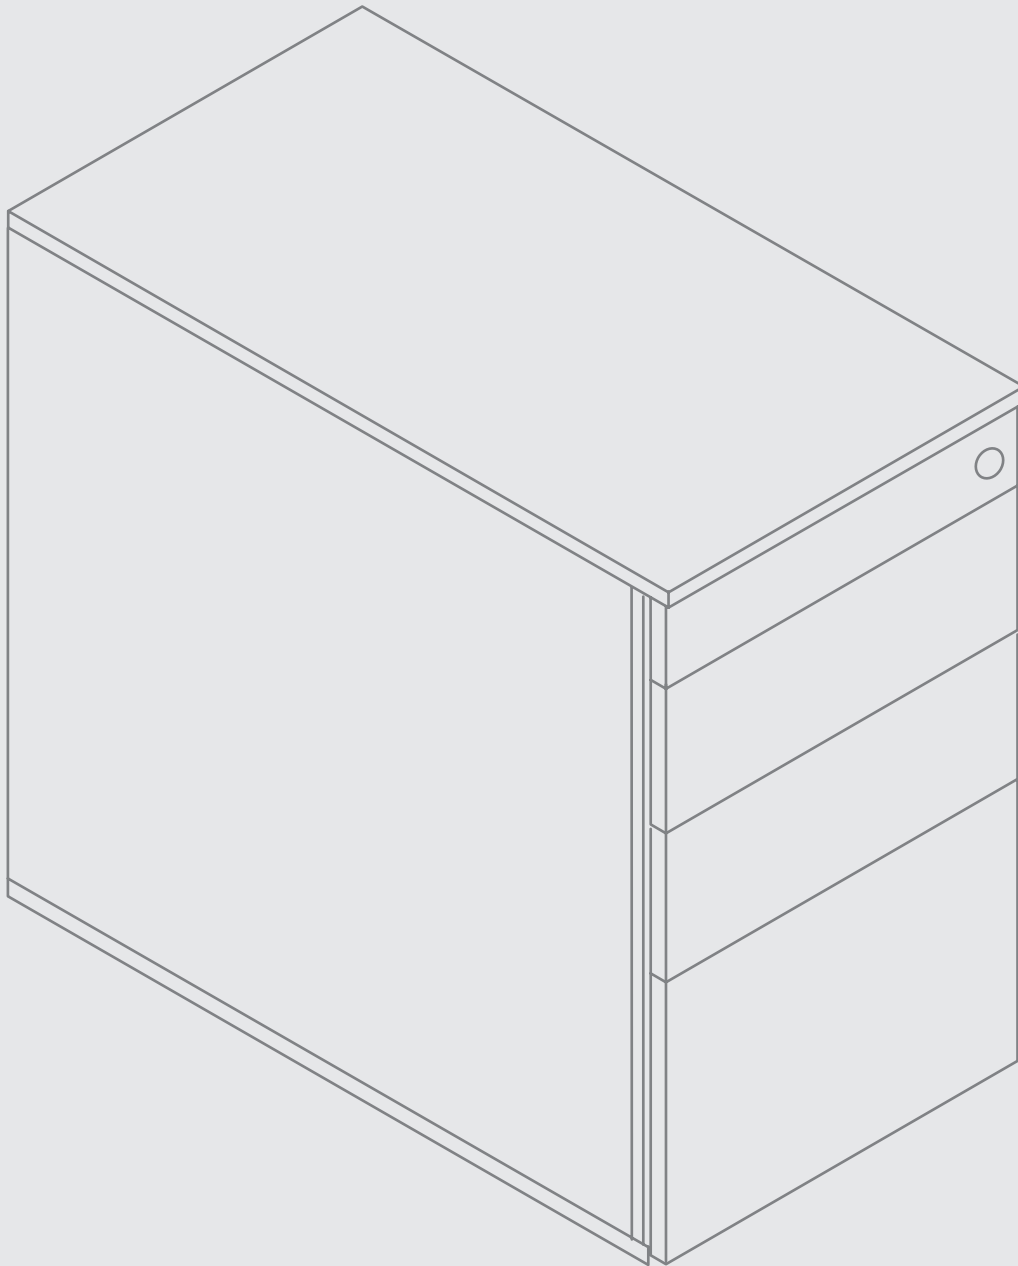

KUBIK

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONTENERY

KORPUS: płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1 mm, konstrukcja wieńcowa, klejona.

WIEŃCE: płyta wiórowa 18 mm (25 mm dla kontenerów przybiurkowych) pokryta obustronnie melaminą, wieńiec dolny wyposażony w stopki poziomujące w zakresie +15 mm lub kółka plastikowe wciskane fi 40 mm w kolorze czarnym.

ŚCIANA TYLNA: ściana tylna 18 mm wpuszczana, użytkowa.

FRONTY: płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 2 mm.

UCHWYTY: listwa dystansowa w standardzie, opcjonalne uchwyty.

ZAMKI: zamek centralny w standardzie (1 kluczik łamany + 1 prosty).

SZUFLADY

- Wkłady szufladowe:


- plastikowe: max dopuszczalne obciążenie – 13,5 kg.
- metalowe: wysuwane wkłady dokumentowe pełne, lakierowane na kolor czarny, montowane z czołem płytowym, blokada jednoczesnego wysuwu szuflad; piórnik plastikowy wbudowany, montowany z czołem płytowym jako górna szuflada kontenera, max dopuszczalne obciążenie – 25 kg.

Wkłady kartotekowe:

- metalowe, 100% wysuwane wkłady kartotekowe lakierowane na kolor czarny, montowane z czołem płytowym; max dopuszczalne obciążenie – 13,5 kg.

UWAGI:

- Kolor wieńca górnego zawsze w kolorze frontu.
- Produkty dostarczane w całości, zabezpieczone w karton.



CADDY

KORPUS: Płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1 mm, konstrukcja wieńcowa, klejona i skręcana.

WIEŃCE: Wieniec górny płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, wieniec dolny płyta wiórowa 25 mm pokryta obustronnie melaminą, wyposażony w stopki poziomujące w zakresie +15 mm lub kółka plastikowe wciskane fi 60 mm w kolorze czarno-srebrnym i fi 40 mm w zależności od wysokości, z przodu wyposażone w stopery.

ŚCIANA TYLNA: Ściana tylna 18 mm wpuszczana, użytkowa.

FRONTY: Płytowe: płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 2 mm.

Żaluzjowe: żaluzja pozioma wyposażona w listwę prowadzącą ze zintegrowanym uchwytem.

PÓŁKI: Płyta wiórowa 18 mm pokryta obustronnie melaminą, obrzeże PCV 1 mm, półki mocowane systemem zapadkowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu.

SZUFLADY: Caddy z frontem żaluzjowym w standardzie bez wkładów szufladowych, możliwość montażu dodatkowych szuflad.

Wkłady szufladowe:

- metalowe, wysuwane wkłady dokumentowe pełne, lakierowane na kolor czarny, montowane z czołem płytowym

Wkłady kartotekowe:


- metalowe, 100% wysuwane wkłady kartotekowe lakierowane na kolor czarny, montowane z czołem płytowym; max dopuszczalne obciążenie – 13,5 kg

UCHWYTY: Uchwyty wpuszczane, dla Caddy w wersji wysokiej dedykowany uchwyt do prowadzenia.

ZAMKI: Zamek (kłapa, żaluzja) w standardzie (1 kluczik łamany + 1 prosty),

UWAGI:

- Zamykanie dotyczy górnej kłapy
- Produkty dostarczane w całości, zabezpieczone w karton.



KOLORYSTYKA

KORPUS, FRONT (PŁYTA)



FRONT (NIE DOTYCZY CADDY)

OKLEINA NATURALNA



LAKIER




ELEMENTY TAPICEROWANE


TKANINA HAITI



TKANINA PETRUS



TKANINA WOOL

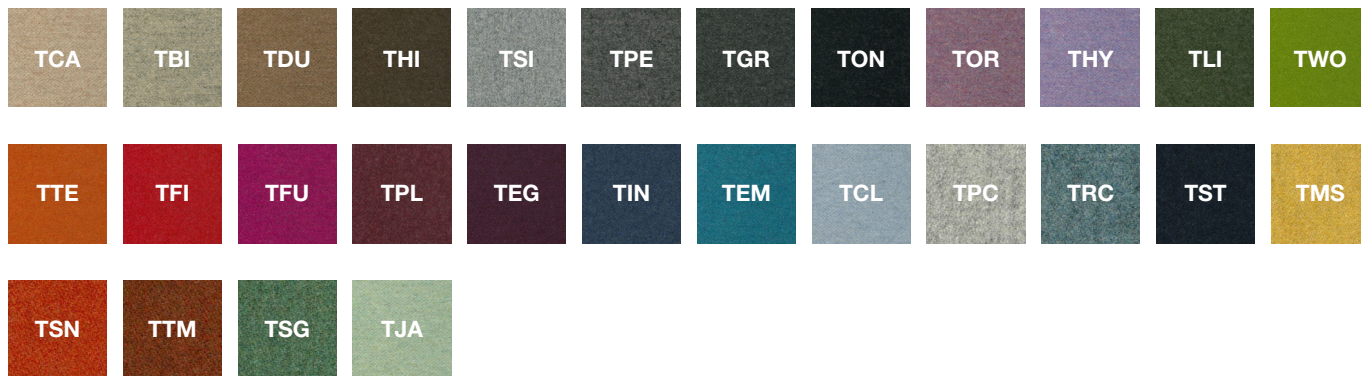


PRODUKTY SYSTEMU

KONTENERY Z WKŁADAMI PLASTIKOWYMI




[WxDxH]	INDEKS			
428x574x593	KUB-KN-046		KUB-KN-047	
428x600x735		KUB-KN-151		KUB-KN-152

KONTENERY Z WKŁADAMI METALOWYMI

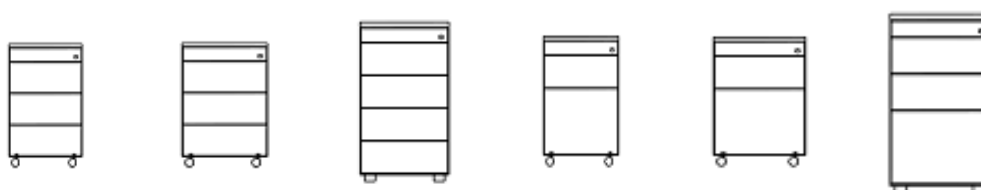




[WxDxH]	INDEKS					
328x574x593	KUB-KN-011			KUB-KN-012		
428x574x593		KUB-KN-021			KUB-KN-022	
428x600x735			KUB-KN-125			KUB-KN-126
428x574x593			KUB-KN-128			KUB-KN-129
428x800x593		KUB-KN-023			KUB-KN-024	

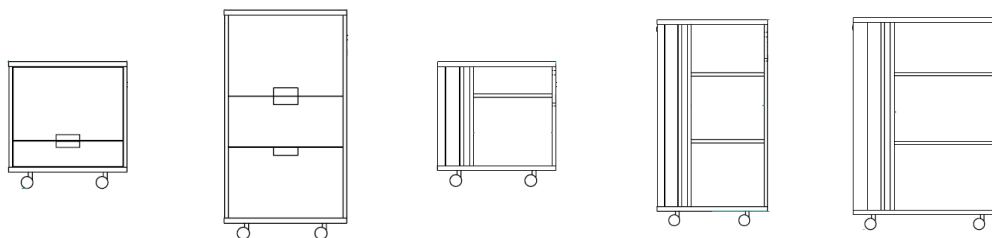

CADDY



[WxDxH]	INDEKS				
602x450x630	KUB-KI-001				
602x450x1187		KUB-KI-002			
540x450x630			KUB-KI-003		
540x450x1187				KUB-KI-004	
705x450x1187					KUB-KI-005

AKCESORIA SYSTEMU

SZUFLADY			SIEDZISKA TKANINOWE		
	[WxDxH]	INDEKS		[WxDxH]	INDEKS
	397x350x92	AKC-IN-058		324x566x50	AKC-TP-016
	562x350x92	AKC-IN-059		424x566x50	AKC-TP-017
	397x350x92	AKC-IN-060		598x446x50	AKC-TP-018
	562x350x92	AKC-IN-061		536x446x50	AKC-TP-019

PIÓRNIK			ORGANIZER		
	[WxDxH]	INDEKS		[WxDxH]	INDEKS
	336x241x25	AKC-IN-017		424x566x50	AKC-TP-017