


mikomax
smart office

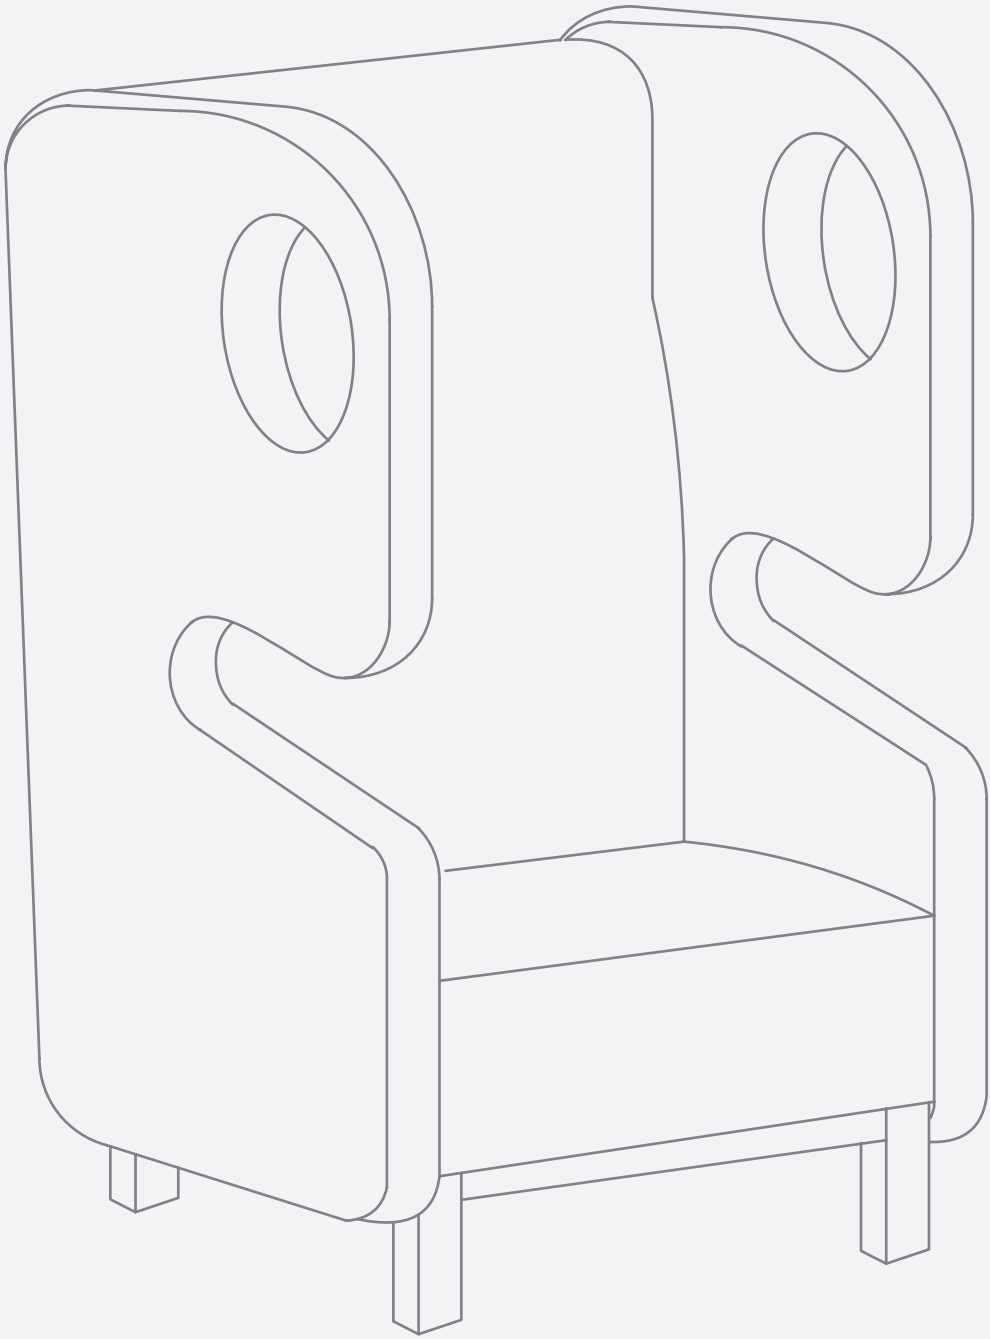

PACKMAN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PACKMAN – FOTEL I SOFA NISKA





TAPICERKA:

WOOL

- Gramatura: 325 g/m².
- Skład: 70% wełna (WO), 20% poliester (PL), 5% poliamid (PA), 5% inne włókna (AF).
- Odporność na ścieranie: 60.000 cykli Martindale'a (EN ISO 12947-2).
- Odporność na tarcie: na mokro: 4/5, na sucho: 4/5 (ISO105-X12:2002).
- Odporność na światło: 4 (EN ISO 105-BO2:1999).

STELAŻ:

- Konstrukcja skrzyniowa, siedzisko wykonane z pasów elastycznych.
- Konstrukcja pokryta pianką poliuretanową 100 mm, tapicerowana.
- Boki grubości 60 mm, pokryte pianką poliuretanową 10 mm, tapicerowane, montowane do siedziska i oparcia za pomocą metalowych zaczepów.
- Podstawa z nogami 40x40 mm i wstawka w wysokich bokach wykonana z drewna dębowego, wykończona lakierem bezbarwnym mat lub białym.




PACKMAN – STOLIK

BLAT:

- Płyta wiórowa 3-warstwowa o grubości 25 mm, obustronnie melaminowana, wykończona bezspoinowo obrzeżem sztucznym 2 mm lub w okleinie naturalnej.

STELAŻ:

- Nogi drewniane w wykończeniu dąb naturalny, łączone elementem metalowym w kolorze białym.



KOLORYSTYKA

STELAŻ

lakier
proszkowy




WYKOŃCZENIE

drewno
lakierowane drewno



BLATY

melamina




dąb
naturalny




ELEMENTY TAPICEROWANE

TKANINA WOOL

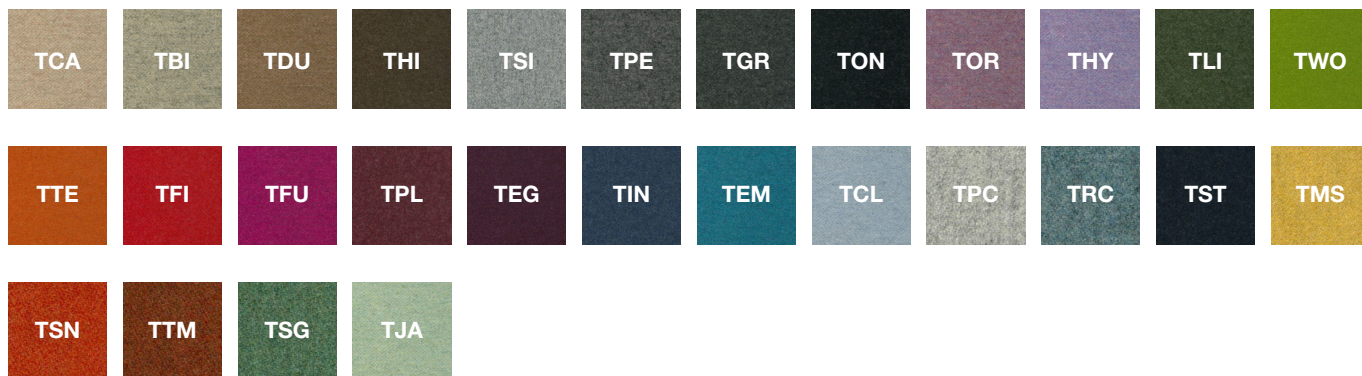


PRODUKTY SYSTEMU

FOTEL




SOFA




[WxDxH]	INDEKS	
820x880x860	PAC-MT-004	
1520x880x860		PAC-MT-003

FOTEL WYSOKI




SOFA WYSOKA



[WxDxH]	INDEKS	
820x940x1440	PAC-MT-002	
1520x940x1440		PAC-MT-001

STOLIK



[WxH]	INDEKS
600x600	PAC-SN-001