


mikomax
smart office

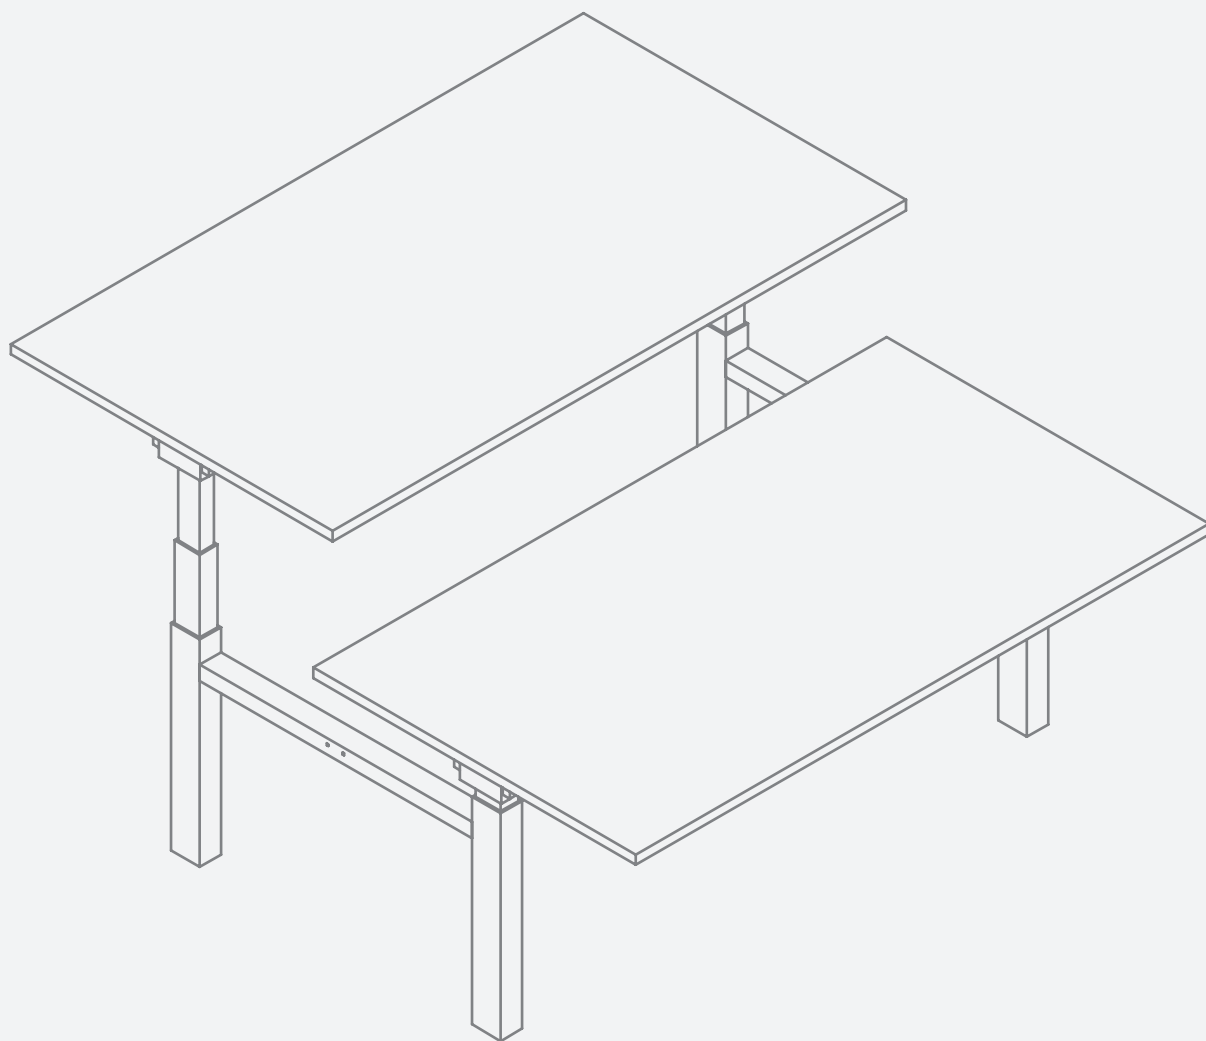

BALANCE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


BIURKA POJEDYNCZE I STOŁY ELEKTRYCZNE:

BLAT:

- Płyta wiórowa 3-warstwowa o grubości 25 mm, obustronnie melaminowana, oklejona ABS 2 mm w technologii bezspoinowej (laserowej).

STELAŻ:

- Kolumny elektryczne składające się z profili 67x37 mm, 73x43 mm, 80x50 mm.
- Wspornik blatu wykonany z blachy o grubości 3 mm. Podłużnice wykonane z profilu kwadratowego 40x20 mm, lakierowane proszkowo.
- Stopa biurka pojedynczego wykonana jako konstrukcja spawana z blachy o grubości 4 mm, wyposażona w stopki poziomujące o zakresie regulacji do 7 mm.

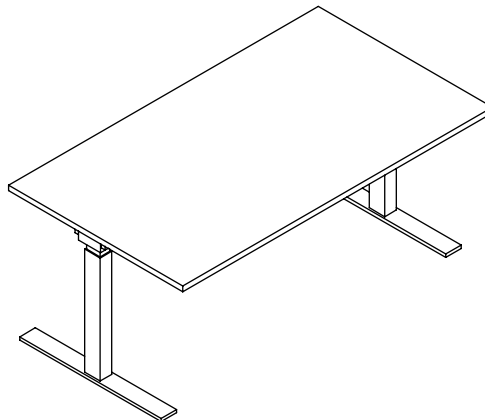


BIURKA PODWÓJNE ELEKTRYCZNE:

BLAT:

- Płyta wiórowa 3-warstwowa o grubości 25 mm, obustronnie melaminowana, oklejona ABS 2 mm w technologii bezspoinowej (laserowej).

STELAŻ:

- Kolumny elektryczne składające się z profili 67x37 mm, 73x43 mm, 80x50 mm zakończone stopką wykonaną z blachy 4 mm, profilu 80x50 mm oraz tulei gwintowanej.
- Zakres regulacji do 7 mm.
- Wspornik blatu wykonany z blachy o grubości 3 mm. Podłużnice wykonane z profilu kwadratowego 40x20 mm, lakierowane proszkowo.

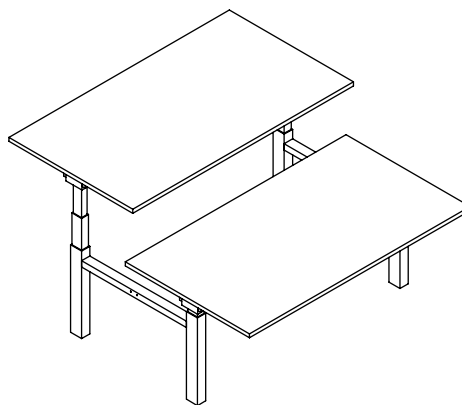


ŚCIANKI TAPICEROWANE Z ZAMKIEM:

KONSTRUKCJA:

- Płyta wiórowa 25 mm, pokryta pokrowcem tkaninowym z pianką, wykończona zamkiem błyskawicznym. Dla biurek pojedynczych ścianka montowana za pomocą dedykowanych uchwytów. Dla biurek podwójnych jedna ścianka mocowana w uchwytach umieszczonych na dolnych poprzeczkach stelaża.

WYKOŃCZENIE:

- Tkanina HAITI, WOOL, PETRUS
- Zamek błyskawiczny z tworzywa sztucznego w kolorze białym.

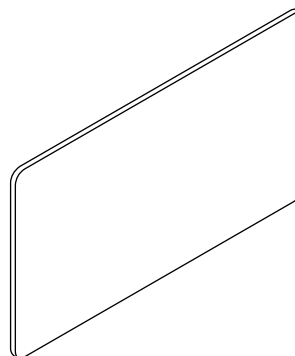


ŚCIANKI TAPICEROWANE ZE SZNURKIEM:

KONSTRUKCJA:

- Płyta wiórowa 18 mm oklejona po obwodzie ABS 2 mm, obłożona pianką tapicerską N40 o grubości 10 mm. Dla biurek pojedynczych ścianka montowana za pomocą dedykowanych uchwytów. Dla biurek podwójnych jedna ścianka mocowana w uchwytach umieszczonych na dolnych poprzeczkach stelaża.

WYKOŃCZENIE:

- Tkanina HAITI, WOOL, PETRUS.
- Sznurek nylonowy 8 mm w kolorze czarnym.

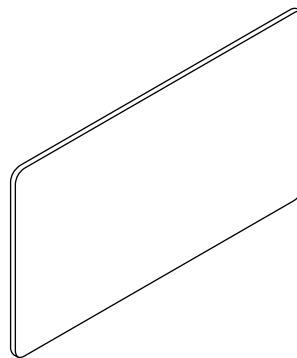

SZAFKI PRZYBIURKOWE:

KORPUS:

- Płyta wiórowa 3-warstwowa o grubości 18 mm, konstrukcja wieńcowa, klejona.

WIEŃCE:


- Wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dolny wieniec wyposażony w stopki poziomujące. Wieniec górny zdejmowany, umożliwiający przeprowadzenie przewodów elektrycznych, poprzez przepust wewnątrz szafki i listwach frontowych.

FRONTY:

- Drzwi przesuwne zamykane na zamek, wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dla pojedynczych jedna część otwarta i jedna zamykana frontem przesunym, dla współdzielonych z jednym frontem przesunym po każdej stronie dla dwóch osób.

AKCESORIA:

- Możliwość zamontowania siedziska tapicerowanego.

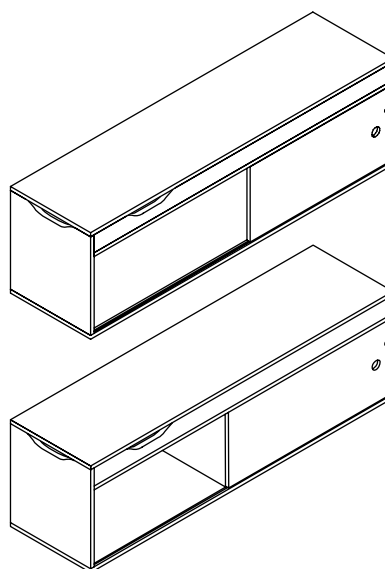

AKCESORIA:

KOSZ ELEKTRYFIKACJI:

- Kosz do biurek podwójnych i pojedynczych.
- Kosz druciany, metalowy, malowany proszkowo na kolor biały RAL9016, RAL9005 mocowany do stelaża biurka w biurkach podwójnych oraz do blatu w biurkach pojedynczych.

SIEDZISKO TAPICEROWANE:


- Płyta HDF 3 mm, z pianką grubości 50 mm, pokryta tapicerką. Siedzisko mocowane do blatu górnego szafki przybiurkowej za pomocą rzepów.

BLENDY BOCZNA:

- Płyta wiórowa 3-warstwowa o grubości 25 mm, obustronnie melaminowana, oklejona ABS 2 mm mocowana do stelaża przy użyciu wkretów.

UCHWYT NA KOMPUTER:

- Metalowy, malowany proszkowo na kolor biały, RAL9016, RAL9005, wymiar: 160x310x600 mm.

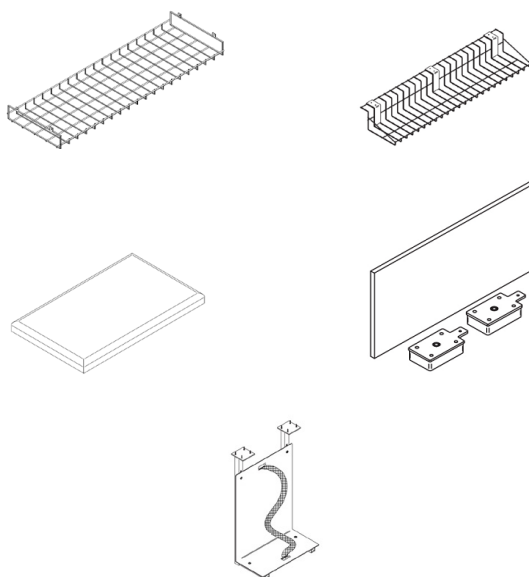

KOLORYSTYKA

PŁYTA – BLATY I OSŁONY BOCZNE



STELAŻE

LAKIER GŁADKI



WYBRANE AKCESORIA

LAKIER DROBNA STRUKTURA



ELEMENTY TAPICEROWANE


TKANINA HAITI



TKANINA PETRUS




TKANINA WOOL

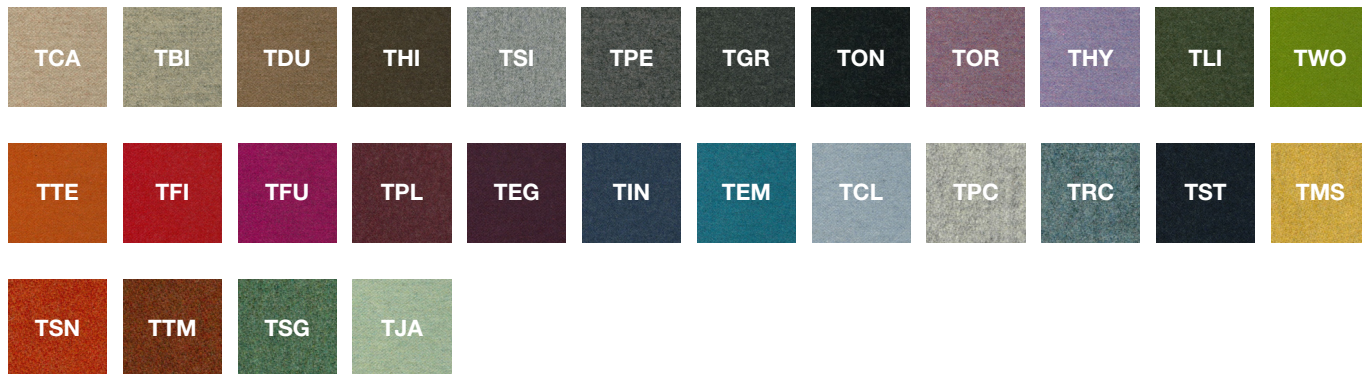


PRODUKTY SYSTEMU

BIURKA

POJEDYNCZE




PODWÓJNE




[WxDxH]			INDEKS					
1400x800/1650x610-1260			BAL-BE-701			BAL-BE-801		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	42,6 kg	0,063 m³	3	83,2 kg	0,126 m³	4
1600x800/1650x610-1260			BAL-BE-702			BAL-BE-802		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	45,7 kg	0,068 m³	3	89,3 kg	0,136 m³	4
1800x800/1650x610-1260			BAL-BE-703			BAL-BE-803		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	48,8 kg	0,073 m³	3	95,5 kg	0,146 m³	4
2000x800/1650x610-1260			BAL-BE-704			BAL-BE-804		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	51,8 kg	0,078 m³	3	101,7 kg	0,157 m³	4

STOŁY





[WxDxH]			INDEKS		
1800x800x610-1260			BAL-SR-703		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	47,7 kg	0,072 m³	3
2000x800x610-1260			BAL-SR-704		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	50,8 kg	0,078 m³	3
1800x900x610-1260			BAL-SR-713		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	50,6 kg	0,078 m³	3
1800x900x610-1260			BAL-SR-714		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	54 kg	0,084 m³	3

RYSUNEK TECHNICZNY STELAŻA

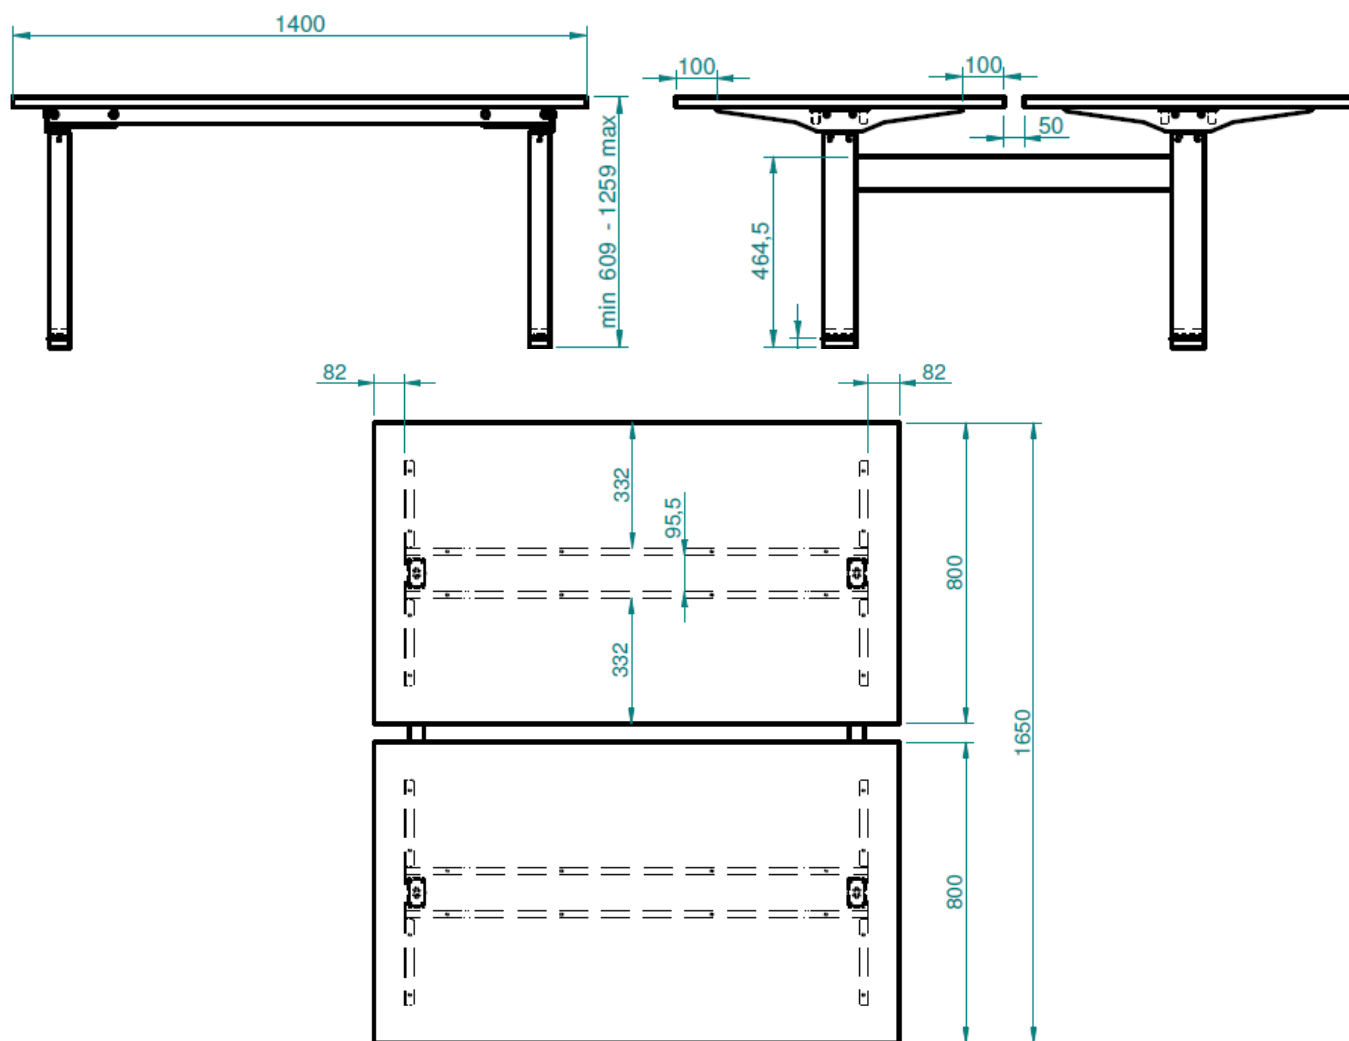


POJEDYNCZA

SZAFKA PRZYBIURKOWA PODWÓJNA


SZAFKA
PRZYBIURKOWA

[WxDxH]			INDEKS					
1600x424x506 – PRAWA			BAL-SP-001			BAL-SP-003		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	45 kg	1,2 m³	1	51 kg	1,2 m³	1
1600x424x506 – LEWA			BAL-SP-002			BAL-SP-004		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	45 kg	1,2 m³	1	51 kg	1,2 m³	1

ŚCIANKI
TAPICEROWANE
Z ZAMKIEM

[WxDxH]			INDEKS		
1400x30x600			BAL-TT-031		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	17 kg	0,031 m³	1
1600x30x600			BAL-TT-032		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	19 kg	0,036 m³	1
1800x30x600			BAL-TT-033		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	21 kg	0,04 m³	1
2000x30x600			BAL-TT-034		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	23 kg	0,044 m³	1
1400x30x900			BAL-TT-041		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	24 kg	0,046 m³	1
1600x30x900			BAL-TT-042		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	27 kg	0,053 m³	1
1800x30x900			BAL-TT-043		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	30 kg	0,059 m³	1
2000x30x900			BAL-TT-044		
WAGA NETTO – KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA – M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ – SZT.	34 kg	0,065 m³	1



ŚCIANKI TAPICEROWANE ZE SZNURKIEM



[WxDxH]			INDEKS		
1400x38x600			BAL-TT-131		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	13 kg	0,039 m³	1
1600x38x600			BAL-TT-132		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	15 kg	0,044 m³	1
1800x38x600			BAL-TT-133		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	17 kg	0,050 m³	1
2000x38x600			BAL-TT-134		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	19 kg	0,055 m³	1
1400x38x900			BAL-TT-141		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	19 kg	0,058 m³	1
1600x38x900			BAL-TT-142		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	22 kg	0,066 m³	1
1800x38x900			BAL-TT-143		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	25 kg	0,074 m³	1
2000x38x900			BAL-TT-144		
WAGA NETTO - KG	OBJĘTOŚĆ OPAKOWANIA - M³	ILOŚĆ OPAKOWAŃ - SZT.	27 kg	0,082 m³	1

AKCESORIA SYSTEMU

OKABLOWANIE POZIOME



	[WxDxH]	INDEKS	KOLOR		[WxDxH]	INDEKS	KOLOR
 Koszyk elektryfikacji podwójny	1132x412x113	AKC-OK-140	JBS JCZ	 Koszyk elektryfikacji pojedynczy	1050x275x130	AKC-IN-560	JBS JCZ
	1332x412x113	AKC-OK-160					
	1532x412x113	AKC-OK-180					
	1732x412x113	AKC-OK-200					

OKABLOWANIE PIONOWE

	[WxDxH]	INDEKS	KOLOR		[WxDxH]	INDEKS	KOLOR
 Kanał pionowy elastyczny	150x150	AKC-OK-503	srebrny	 Kanał pionowy	53x23x1250	AKC-OK-125-GBI	GBI



UCHWYT ŚCIANKI - BIURKO POJEDYNCZE

UCHWYT ŚCIANKI - BIURKO PODWÓJNE

	ZAKRES REGULACJI	INDEKS	KOLOR		[WxDxH]	INDEKS	KOLOR
	20-45 mm	AKC-IN-308	JBS JCZ		120x75x105	AKC-IN-304	JBS JCZ

SIEDZISKO TAPICEROWANE

OSŁONA BOCZNA

	[WxDxH]	INDEKS	KOLOR		[WxDxH]	INDEKS	KOLOR
	700x420x50	AKC-TP-030	HAITI PETRUS WOOL		770x18x360	AKC-OP-002	Str. 4

UCHWYT NA KOMPUTER

	[WxDxH]	INDEKS	KOLOR
	760x14x330	AKC-IN-112	JBS JCZ

OPCJE SYSTEMU

PRZEPUST		ELEKTRYFIKACJA			
	[WxD]	KOD OPCJI			KOD OPCJI
Przepust do biurek (BIAŁY)	Ø 80	T1 (Przepust lewy)	Elektryfikacja do biurek	Ø 80 USB/DE/RJ	N10 (Netpoint lewy)
		T2 (Przepust lewy i prawy)			N30 (Netpoint prawy)
		T3 (Przepust prawy)			N70 (Netpoint środkowy)
		T7 (Przepust środkowy)		2E + RJ45 + USB Biały (PL+FR)	E72
				2E + RJ45 + USB Czarny (PL+FR)	E73
				2E Schuko + RJ45 + USB Biały (DE)	E76
 Ramka aluminiowa z przepustem	276x80	E90		2E Schuko + RJ45 + USB Czarny (DE)	E77
				2E + RJ45 + USB Biały (GB)	E74
				2E + RJ45 + USB Czarny (GB)	E75